


EVB-3560

Mini Module Development Board

LX-3560 开发板

- ◆ PC104总线
- ◆ PC104+总线
- ◆ LPC总线
- ◆ 4串口1并口
- ◆ 4个USB接口
- ◆ 1个网络接口
- ◆ IDE、CF卡接口
- ◆ CRT、平板显示接口
- ◆ 音频接口
- ◆ 复位按钮

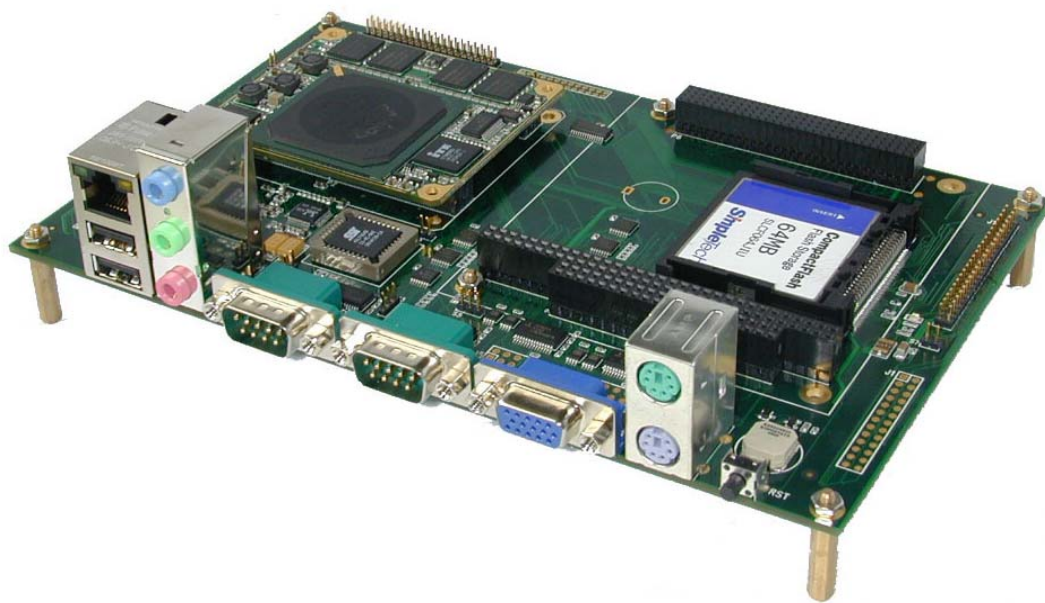

EVB-3560 是专用于 MINI 模块 LX-3560 开发调试的平台。EVB-3560 将 LX-3560 的 ISA、PCI 信号转换成 PC104、PC104+总线，将串口、并口、键盘、鼠标、软驱、CRT、平板显示、USB、网络等信号扩展成标准接口，方便用户对 LX-3560 的开发与调试。

EVB-3560 主要技术指标

- 主要系统功能
 - 16位PC104总线
 - PC104+总线
 - LPC总线
 - PS/2键盘及鼠标接口
 - 1个标准并行口
 - 4个串口（RS232/485/422 可选）
 - 1个EIDE接口
 - 1个TYPE II型CF卡插槽
 - 1个Intel 10/100M以太网接口
 - 4个USB接口
 - AUDIO接口
 - CRT、平板显示接口
 - 后备电池支持实时时钟
- 尺寸及环境要求
 - 尺寸: 200×126mm
 - 电源要求: +5V ±5%
 - 相对湿度: 5%~95%,无凝结
 - 存储温度: 0℃~70℃